

GIMLET tamboret

by Jorge Pensi

Fitxa tècnica (1/2)

m114


Mobles 114
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
08009 Barcelona
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com



DESCRIPCIÓ GENERAL

Col·lecció de tamborets de poliuretà pensats per a espais de restauració, col·lectivitats, i per a la llar.

DIMENSIONS

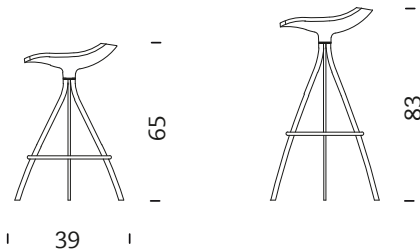

MODELS

Tamboret giratori de 65 cm

Tamboret giratori de 83 cm

MATERIALS I ACABATS

Estructura de les potes

L'estructura dels dos models està formada per 4 tubs d'acer ST-37 laminat en fred de secció 20x10x1.5 mm. Estàn soldats entre ells per la part superior, on també s'hi solda una peça de decoletatge per col·locar el seient, que permet el seu moviment giratori.

El conjunt es presenta pintat amb el mateix color que el seient, gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006 o verd oliva RAL 6003. Pintura epoxy pols de 80 micres, 30% mat.

Una anella de diàmetre 355 mm, que es fixa a l'estructura actual, com a reposapeus i al mateix temps dóna més resistència a l'element. Està fabricat amb tub de $\varnothing 14$ mm i gruix de 1.5 mm amb acabat cromat mat.

Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb topalls de plàstic.

GIMLET tamboret

by Jorge Pensi

Fitxa tècnica (2/2)

m114

Mobles 114

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a

08009 Barcelona

Tel. 34 / 932 600 114

mobles114@mobles114.com

www.mobles114.com

Mecanisme giratori

La peça de decoletatge, que permet el gir del seient, incorpora un rodament INA amb tecnologia de Permaglide que permet un lliscament suau i continu i de baix desgast sense necessitat de lubricar amb oli o greix.

Seient

Seient fabricat amb escuma integral de poliuretà PUR (duresa 70-75 Sh A) de color gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006 o verd oliva RAL 6003.

Armassó interior metàl·lic fabricat amb vareta d'acer de 8 mm de diàmetre i passamans d'acer de 15x3 mm recobert d'escuma de poliuretà PUR. Aquesta estructura d'acer incorpora una peça de decoletatge que proporciona el gir del seient.

EMBALATGE, PES I VOLUM

Gimlet 65H

Pes: 7.1 kg

Dimensions: 40x40x68 cm

Volum: 0.1 m³

Gimlet 83H

Pes: 7.7 kg

Dimensions: 40x40x86 cm

Volum: 0.13 m³

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Tamboret

UNE 11010:89 i UNE 11020-2:92 de resistència estructural, ús públic sever.

UNE EN 1022:98 d'estabilitat i ANSI-BIFMA x 5.1:93 de resistència del reposapeus.

UNE EN 1021-1:06 i UNE EN 102-3:06 flame retardancy.

Poliuretà

Directiva d'acte-extinguibilitat 95/28 de la CE I9* 95/28* 95/28 106200

Norma UTAC 18-502/1 - 1985 de tipus A.

Norma DIN 53479 de densitat, DIN 53504 de resistència a la tracció, DIN 53515 de resistència al trenca-ment i DIN 53505 de duresa Shore, aquesta amb valor de 90 Sh A.

Les característiques mecàniques de l'escuma compleixen la Norma DIN 53420 de densitat, DIN 53577 de resistència a la compressió (40%) i DIN 53572 de deformacion romanent (50%, 22h a 70°C).