

Ficha técnica
(1/4)

Gràcia wood


By JM Massana - JM Tremoleda



Mobles114

Ficha técnica

(2/4)

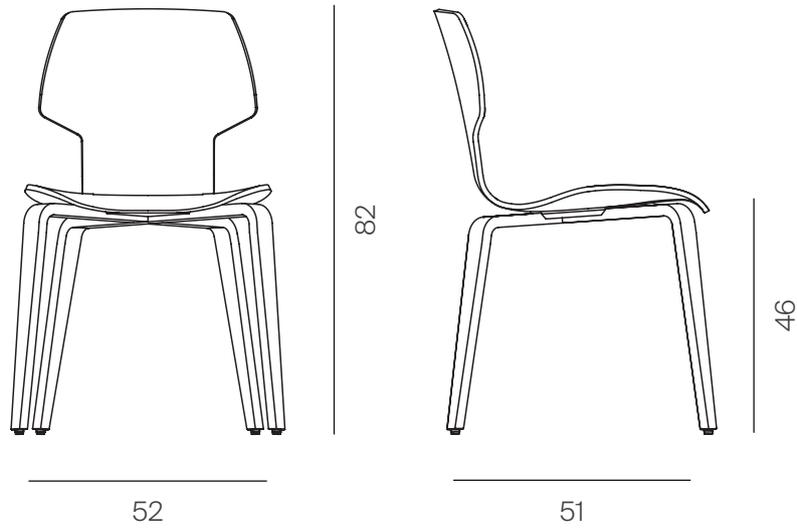

*Unidad métrica cm

PRODUCTO

Unidades	Peso
1	5,5 kg

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
1	11,5 kg	57x57x57 cm	0,19 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES

Estructura y asiento (madera)



Roble

Nogal

Cojín (poliuretano)



RAL 9002

RAL 7022

RAL 6003

RAL 2001

Cojín (tapizado)



Gris oscuro
60021

Marrón
61103

Gris claro
61104



Terracota
61151

Mostaza
62057

Verde
68165

Ficha técnica

(3/4)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Ignifugidad: UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2

Resistencia en uso público: UNE-EN 16139:2013 level 1

Madera: Forest Stewardship Council (FSC)

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Estructura formada a partir de 2 elementos de madera curvada de 22 mm de espesor y 45 mm de ancho. El interior de la estructura está compuesto por 16 láminas de haya de 1.2 mm de espesor. Las láminas exteriores son de roble o nogal de 0.6 mm. Las 2 estructuras están encadenadas entre sí para poder posicionarse correctamente. Un disco de madera maciza de haya de diámetro 220 mm y 24 mm de espesor, chapado en roble o nogal, está mecanizado para situar y fijar las patas. En este mismo disco se une la carcasa.

Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con unos topes de plástico o fieltro.

Asiento

Carcasa fabricada con madera curvada formada por 9 láminas de haya, de 1.2 mm de espesor en el interior, y 2 láminas de roble o nogal de 0.6 mm en el exterior. Todas ellas están contrapuestas y adheridas entre ellas sumando un total de 12 mm de espesor. Todo el conjunto de la silla está acabado con barniz de base acuosa.

Silla no apilable.

ACCESORIOS

Cojín

Opcionalmente puede llevar un cojín realizado en inyección de espuma de poliuretano (PUR). Para que quede correctamente posicionado, esta pieza se fija a la silla con cola de cianocrilato.

El cojín esta disponible en distintos colores: gris antracita RAL 7022, verde RAL 6003, blanco RAL 9002 o naranja RAL 2001, o tapizado con los distintos tejidos del catálogo Mobles114.

TELA Gabriel Cura

Características técnicas:

Material: Post - costumer recycled polyester · polyester 98% · 2%

Peso: 420 g/lm · (13.55 oz/lin.yd.)

Ancho: 140 cm · (55")

Resistencia a la abrasión: Rubs · BS EN 14465 · BS EN ISO 12947-2 (Martindale) 100,000. Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157)

(Heavy Duty Upholstery) 100,000

Frisado: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945-2

Mantenimiento: Lavado o limpieza en seco. El rendimiento del retardante de llama depende de la espuma utilizada. No contiene productos químicos retardantes de llama.

Inflamabilidad: EN 1021 1&2 · BS 5852 0&1 · CA TB 117 - 2013

También pasará otras normas de inflamabilidad.

40°C · Shrinkage max. 1,0%

60°C · Shrinkage max. 2,0%

TELA Spardling Valencia

Características técnicas:

Material: Vinyl / Urethane

Peso: 650 g/m²

Ancho: 137 cm · (53")

Resistencia a la abrasión: >300.000 cycled (Martindale)

Frisado: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945 - 2

Mantenimiento: Para suciedad leve, una solución al 10 % de jabón líquido doméstico en agua tibia, aplicada con un paño suave y húmedo. Enjuague con agua limpia y seque. No lo use con agentes de limpieza a base de alcohol.

Inflamabilidad: EN: 1021 1&2 · ES: UNE 23.727-90 1R/M.2 · FR: NF P 92-503/M2 DE: DIN 4102 B2 · AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwebrennbare IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M (UNO I EMME) AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2 · US: FMVSS 302 US: FAR 25/853 · ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) 6, 7 & 8 EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Parte 2: Flammability

TELA Gabriel Step

Características técnicas:

Material: Trevira CS 100%

Peso: 470 g/lm · (15.16 oz/lin.yd.)

Ancho: 140 cm · (55")

Resistencia a la abrasión: Rubs · EN ISO 12947-2 (Martindale) 100,000 Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Heavy duty upholstery) 100,000.

Frisado: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945 - 2

Mantenimiento: Mantenimiento: Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Acticlolor Plus, Prime Source ren 93 o Etanol (70-85%). Siempre siga las instrucciones del fabricante y termine limpiando con un paño húmedo. 60°C · Contracción máx. 3,0% / 74°C · Contracción máx. 5,0%

Inflamabilidad: CA TB 117 - 2013 BS 7176 Medium Hazard. AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) · DIN 4102 B1 · NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 · BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match · BS 5852 Crib 5. Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME · ÖNORM B 3825 - B1 - 3800 - Q1 UK. FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) · IMO MSC 307(88) Anne x 1 part 8. MED Certificate IMO · DIN EN 13501 - 1 B-s1, d0.

También pasará otras normas de inflamabilidad. Retardante de llama performance is dependent upon the foam used.

Ficha técnica

(4/4)

TELA Gabriel Step Melange

Características técnicas:

Material: Trevira CS 100%

Peso: 470 g/lm · (15.16 oz/lin.yd.)

Ancho: 140 cm · (55")

Resistencia a la abrasión: Rubs · EN ISO 12947-2 (Martindale) 100,000 Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (Heavy duty upholstery) 100,000.

Frisado: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945 - 2

Mantenimiento: Lavado o limpieza en seco. Se puede limpiar con Virkon S, Acticlor Plus, Prime Source ren 93 o Etanol (70-85%).

Siempre siga las instrucciones del fabricante y termine limpiando con un paño húmedo. 60°C · Contracción máx. 3,0% / 74°C ·

Contracción máx. 5,0%

Inflamabilidad: CA TB 117 - 2013 BS 7176 Medium Hazard. AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) ·

DIN 4102 B1 · NFP 92-503/504/505 M1. BS EN 1021 1&2 · BS 5852

Part 1 0,1 Cigarette & match · BS 5852 Crib 5. Class Uno UNI 9175

Class 1 | EMME · ÖNORM B 3825 - B1 - 3800 - Q1 UK. FAR/JAR

25.853 (a) (i) (ii) · IMO MSC 307(88) Anne x 1 part 8. MED Certificate

IMO · DIN EN 13501 - 1 B-s1, d0.

También pasará otras normas de inflamabilidad. El rendimiento del retardante de llama depende de la espuma utilizada.

TELA Gabriel Capture

Características técnicas:

Material: New Zealand wool · polyamide 85% · 15%

Peso: 475 g/lm 3 (15.32 oz/lin.yd.)

Ancho: 140 cm · (55")

Resistencia a la abrasión: Rubs · BS EN 14465 · BS EN ISO 12947 - 2 (Martindale) rubs 200,000. Martindale · ASTM D4966 - 02 (Heavy Duty Upholstery) 200,000

Frisado: Scale 1-5 max. 5 · EN ISO 12945 - 2

Mantenimiento: Limpieza en seco.

Inflamabilidad: EN 1021 1&2 · BS 5852 0&1 · CA TB 117 - 2013. Class

Uno UNI 9175 Class 1 | EMME

También pasará otras normas de inflamabilidad. El rendimiento del retardante de llama depende de la espuma utilizada. No contiene productos químicos retardantes de llama.

TELA Kvadrat Remix 2

Características técnicas:

Material: New wool · Nylon 90% · 10%

Peso: 415 g/lm · (14.63 oz/lin.yd.)

Ancho: 138 cm · (54")

Resistencia a la abrasión: Rubs · EN ISO 12947 (Martindale) 100.000

Frisado: Note 4, EN ISO 12945

Mantenimiento: Aspirado y limpieza en seco.

Inflamabilidad: AS/NZS 1530.3 · BS 5852 Crib 5 with treatment · BS

5852 part 1. EN 1021-1/2 · IMO FTP Code 2010: Part 8 · NF D 60 013

· NFPA 260. Önorm B1/Q1 · UNI 9175 1IM · US Cal. Bull. 117-2013.

No uso de retardantes de llama bromados.

TELA Kvadrat Divina Melange

Características técnicas:

Material: New wool 100%

Peso: 820 g/lin.m

Ancho: 150 cm · (59")

Resistencia a la abrasión: Rubs · EN ISO 12947 (Martindale) 45.000

Frisado: Note 3, EN ISO 12945

Mantenimiento: Aspirado y limpieza en seco.

Inflamabilidad: AS/NZS 1530.3, BS 5852 Crib 5, BS 5852 ignition

source 3, BS 5852 part 1, BS 5867 part 2 type B, EN 1021-1/2, EN

13501, C-s1, d0, glued, NF D 60 013, NFPA 260, SN 198 898 5.3

with treatment *, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1

TELA Kvadrat Steelcut Trio 3

Características técnicas:

Material: New wool · Nylon 90% · 10%

Peso: 770 g/lm · (27,16 oz/lin.yd.)

Ancho: 140 cm · (55")

Resistencia a la abrasión: rubs · EN ISO 12947 (Martindale) 100.000

Frisado: Note 4, EN ISO 12945

Mantenimiento: Aspirado y limpieza en seco.

Inflamabilidad: AS/NZS 1530.3 · AS/NZS 3837 class 2 · BS 5852

Crib 5 with treatment BS 5852 part 1 · DIN 4102 B2 · EN 1021-1/2 ·

IMO FTP Code 2010: Part 8 NF D 60 013 · NFPA 260 · Önorm B1/Q1

· SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 1IM · US Cal. Bull. 117-2013

No uso de retardantes de llama bromados.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.