


Ficha técnica
(1/3)

Nuta colors


By Lluís Pau

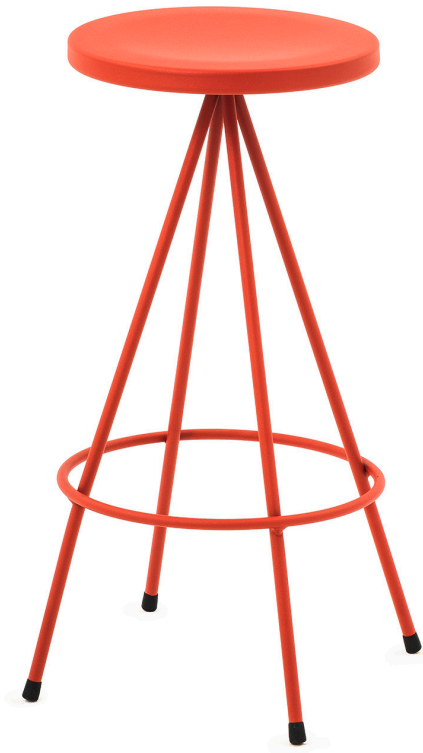

Mobles114

Ficha técnica

(2/3)

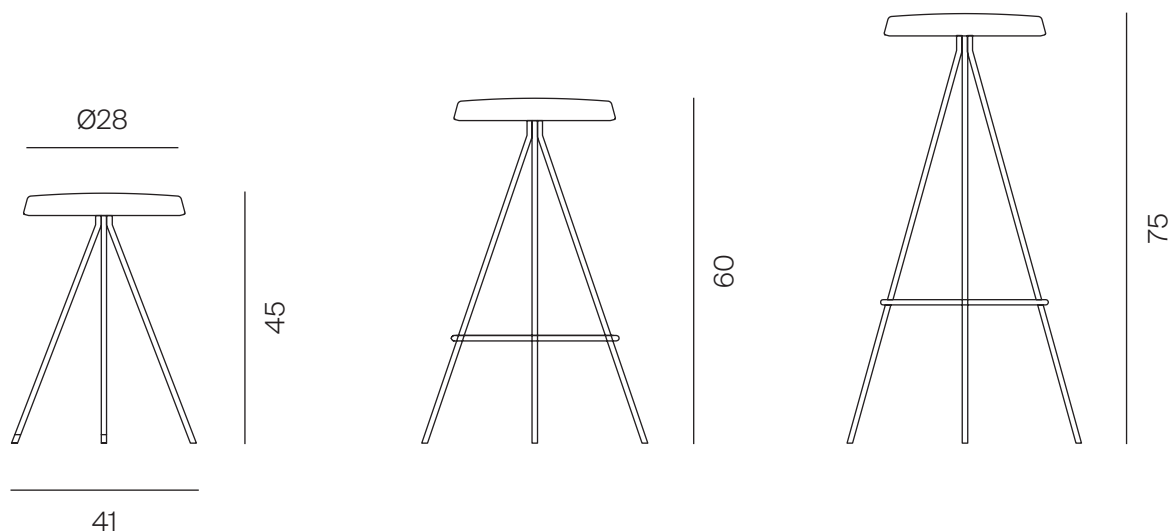

*Unidad métrica: cm

PRODUCTO

| | Unidades | Peso |
|------------|----------|--------|
| Nuta de 45 | 1 | 2 kg |
| Nuta de 60 | 1 | 4 kg |
| Nuta de 75 | 1 | 4,5 kg |

EMBALAJE

| | Unidades | Peso | Dimensiones | Volumen |
|------------|----------|--------|-------------|----------------------|
| Nuta de 45 | 1 | 3 kg | 34X31X49 cm | 0,052 m ³ |
| Nuta de 60 | 1 | 5 kg | 34X31X63 cm | 0,066 m ³ |
| Nuta de 75 | 1 | 5,5 kg | 34X31X81 cm | 0,085 m ³ |

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES (acero)



RAL 9004 RAL 7044 RAL 7002 RAL 3016

Ficha técnica

(3/3)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Resistencia en uso público: UNE 11010:89, UNE 11020-2:92

Determinación de la estabilidad: EN 1022:98

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Estructura fabricada con distintas varillas de acero de \varnothing 12 mm, soldadas entre sí.

El modelo de 45 cm se compone de 3 varillas. Los modelos de 60 cm y 75 cm se componen de 4 varillas, más un aro de diámetro 30 cm (fabricado con varilla de \varnothing 10 mm), que actúa como reposapiés y a la vez da más resistencia al elemento.

Los puntos de apoyo al suelo están protegidos con unas conteras de poliestireno de alta densidad.

Asiento

Asiento de acero inoxidable fabricado por embutición. Unas tuercas soldadas en la cara inferior, nos permiten fijarlo a la estructura con tornillo métrico DIN7380 M5X16.

Taburete acabado con un tratamiento de cataforesis para uso exterior y pintura epoxy polvo de 80 micras 30% mate.

Disponible en 4 acabados: en negro RAL 9004, gris seda RAL 7044, verde oliva RAL 7002 i rojo coral RAL 3016

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.