

# GIMLET tamboret

by Jorge Pensi

Fitxa tècnica (1/3)

**m114**

**Mobles 114**

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a

08009 Barcelona

Tel. 34 / 932 600 114

[mobles114@mobles114.com](mailto:mobles114@mobles114.com)


[www.mobles114.com](http://www.mobles114.com)



## DESCRIPCIÓ GENERAL

Col·lecció de tamborets de poliuretà pensats per a espais de restauració, col·lectivitats, i per a la llar.

## DIMENSIONS

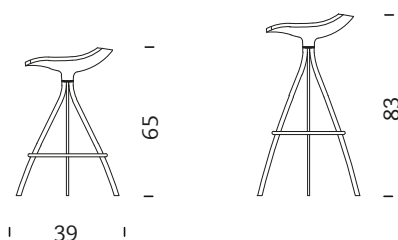

## MODELS

Tamboret giratori de 65 cm

Tamboret giratori de 83 cm

## MATERIALS I ACABATS

### Estructura de les potes

L'estructura dels dos models està formada per 4 tubs d'acer ST-37 laminat en fred de secció 20x10x1.5 mm. Estàn soldats entre ells per la part superior, on també s'hi solda una peça de decoletatge per col·locar el seient que permet el seu moviment giratori.

Una anella de diàmetre 355 mm que es fixa a l'estructura actua com a reposapeus i al mateix temps dóna més resistència a l'element. Està fabricat amb tub de  $\varnothing 14$  mm i gruix de 1.5 mm amb acabat cromat.

El conjunt està acabat amb pintura epoxy pols RAL 7038 de 80 micres, 30% mat.

Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb topalls de plàstic.

# GIMLET tamboret

by Jorge Pensi

## Fitxa tècnica (2/3)

**m114**

**Mobles 114**

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a

08009 Barcelona

Tel. 34 / 932 600 114

[mobles114@mobles114.com](mailto:mobles114@mobles114.com)

[www.mobles114.com](http://www.mobles114.com)

### Seient

Seient fabricat amb escuma integral de poliuretà PUR (duresa 70-75 Sh A) de color gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006, verd oliva RAL 6003, o marró vermell RAL 8012.

L'esquelet interior és d'acer.

Armassó metàl·lic de varilla d'acer de 8 mm de diàmetre i passamans d'acer de 15x3 mm recobert d'escuma de poliuretà PUR. Aquesta estructura d'acer incorpora una peça de decoletatge que proporciona el gir del seient.

### Mecanisme giratori

La peça de decoletatge, que permet el gir del seient, incorpora un rodament INA amb tecnologia de Permaglide que permet un lliscament suau i continu i de baix desgast sense necessitat de lubricar amb oli o greix.

### EMBALATGE, PES I VOLUM

#### Gimlet 65H

Pes: 7.1 kg

Dimensions: 40x40x68 cm

Volum: 0.1 m<sup>3</sup>

#### Gimlet 83H

Pes: 7.7 kg

Dimensions: 40x40x86 cm

Volum: 0.13 m<sup>3</sup>

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

### CERTIFICACIONS I NORMATIVES

#### Tamboret

UNE 11010:89 i UNE 11020-2:92 de resistència estructural, ús public sever.

UNE EN 1022:98 d'estabilitat i ANSI-BIFMA x 5.1:93 de resistència del reposapeus.

UNE EN 1021-1:06 i UNE EN 102-3:06 flame retardancy.

#### Poliuretà

Directiva d'acte-extinguibilitat 95/28 de la CE I9\* 95/28\* 95/28 106200

Norma UTAC 18-502/1 - 1985 de tipus A.

Norma DIN 53479 de densitat, DIN 53504 de resistència a la tracció, DIN 53515 de resistència al trenca-ment i DIN 53505 de duresa Shore, aquesta amb valor de 90 Sh A.

Les característiques mecàniques de l'escuma compleixen la Norma DIN 53420 de densitat, DIN 53577 de resistència a la compressió (40%) i DIN 53572 de deformacion romanent (50%, 22h a 70°C).

# GIMLET tamboret

by Jorge Pensi

Fitxa tècnica (3/3)

**m114**

**Mobles 114**

Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a

08009 Barcelona

Tel. 34 / 932 600 114

[mobles114@mobles114.com](mailto:mobles114@mobles114.com)

[www.mobles114.com](http://www.mobles114.com)

## FAMÍLIA

