

Ficha técnica  
(1/3)

# Tube aluminium


By Eugeni Quitllet



**Mobles114**

# Ficha técnica

(2/3)

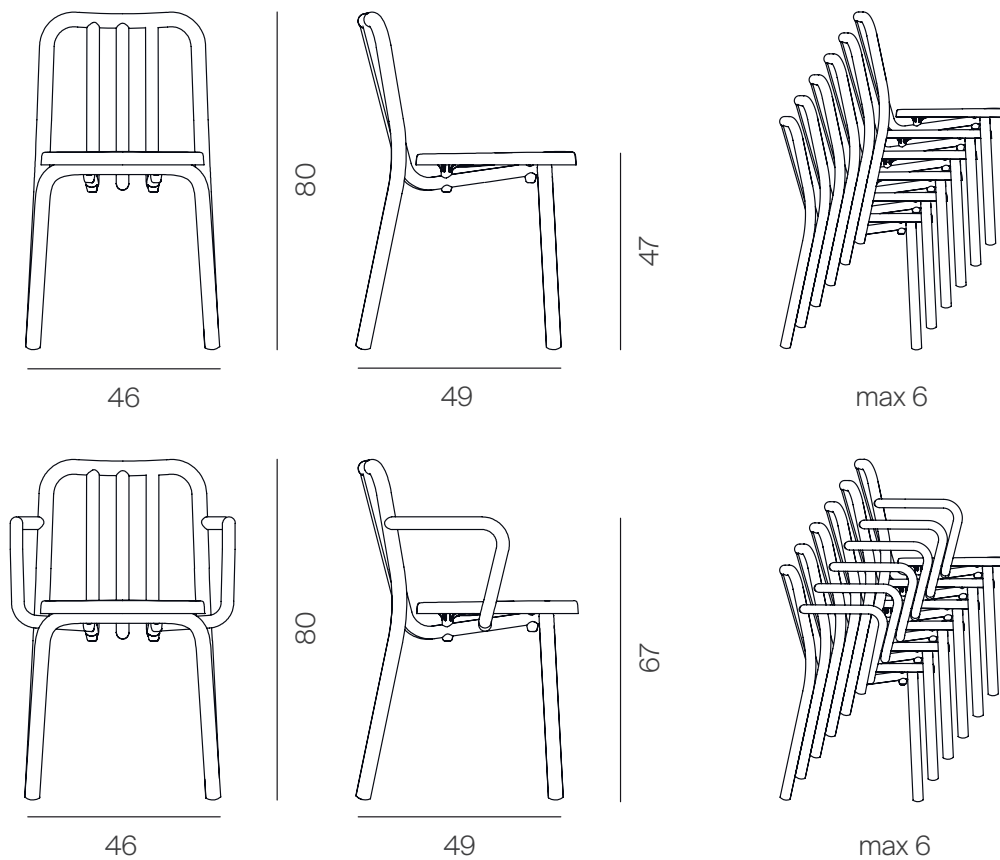

\*Unidad métrica cm

## PRODUCTO

	Unidades	Peso
Sin brazos	1	4,5 kg
Con brazos	1	6 kg

## EMBALAJE

	Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
Sin brazos	1	6,5 kg	48x55x84 cm	0,22 m <sup>3</sup>
Con brazos	1	8 kg	64x56x84 cm	0,26 m <sup>3</sup>
Sin brazos	2	11,5 kg	64x47x94 cm	0,28 m <sup>3</sup>
Con brazos	2	13 kg	64x56x94 cm	0,34 m <sup>3</sup>

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

# Ficha técnica

(3/3)

## MATERIALES Y COLORES (aluminio y polipropileno)



RAL 9002   RAL 9004   RAL 7002   RAL 8015   RAL 7031   RAL 7022

## CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

**Ignifugidad:** UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2

**Resistencia uso público:** UNE-EN 16139

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.

## MATERIALES Y ACABADOS

### Estructura

Estructura compuesta de 5 partes.

Las patas frontales y la estructura posterior están fabricadas en un tubo de aluminio de diámetro 35x2,5 mm. Los 3 tubos centrales, están fabricados en tubo de aluminio de diámetro 30x2 mm.

Todo el conjunto está soldado en cordón continuo TIG consiguiendo una gran resistencia mecánica.

En el modelo con brazos, estos están fabricados en tubo de aluminio de 30x2 mm de diámetro, y van soldados al tubo de detrás de la silla y a las patas de delante.

Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con topes de plástico de color negro.

Todas las piezas metálicas están pintadas con pintura epoxy polvo de 80 micras, 30% mate texturada.

### Asiento

Asiento realizado en inyección de polipropileno. El asiento se fija a la estructura mediante 4 topes fabricados de poliamida y elastómero y 4 tornillos DIN M6x55 mm, que van roscados a unos insertos de latón ya situados en la misma inyección del asiento. Estos topes también sirven de punto de apoyo de la silla cuando las apilamos, evitando que se rayen entre ellas.

Filtro UV de aplicación exterior.

La silla esta disponible en 6 acabados: color blanco RAL 9002, azul-gris RAL 7031, negro RAL 9004, marrón castaña RAL 8015, verde oliva RAL 7002, y gris antracita RAL 7022.

Silla apilable (max. 6)