

Fitxa tècnica
(1/3)

Gimlet tamburet



By Jorge Pensi



Mobles114

Fitxa tècnica

(2/3)

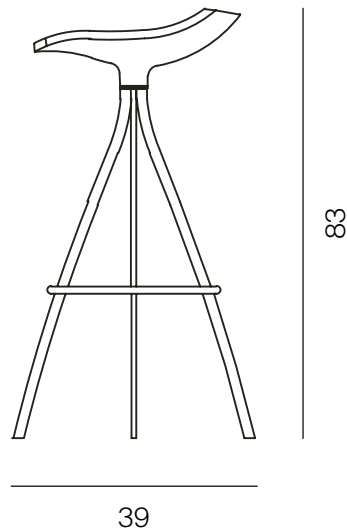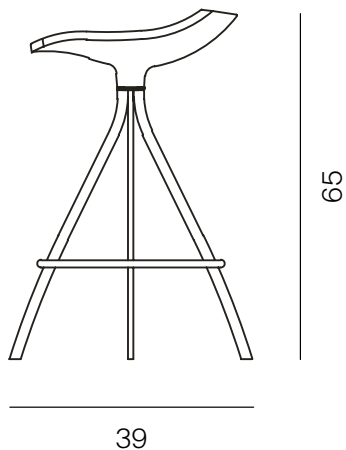

*Unitat mètrica cm

PRODUCTE

	Unitats	Pes
Tamboret de 65	1	6,5 kg
Tamboret de 83	1	7 kg

EMBALATGE

	Unitats	Pes	Dimensions	Volum
Tamboret de 65	1	9 kg	40x40x68 cm	0,10 m ³
Tamboret de 83	1	9,5 kg	40x40x86 cm	0,13 m ³

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

MATERIALS I COLORS



RAL 9004 RAL 7006

Fitxa tècnica

(3/3)

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Ignifugat: UNE EN 1021-1 i UNE EN 102-2

Resistència estructural, ús públic sever:

UNE 11010:89 i UNE 11020-2:92

Resistència del reposapeus: UNE EN 1022:98 de estabilidad i ANSI-BIFMA x 5.1:93

MATERIALS I ACABATS

Estructura

L'estructura dels dos models està formada per 4 tubs d'acer ST-37 laminats en fred de secció 20x10x1,5 mm. Estan soldats entre si per la part superior, on també se solda una peça tornejada que serveix de posicionador per al seient i alhora permet el moviment giratori.

El conjunt es presenta pintat amb el mateix color que el seient, color gris beix RAL 7006 o negre. Pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat texturitzat.

Un cercol de diàmetre 355 mm, que es fixa a l'estructura, actua com a reposapeus i alhora dona més resistència a l'element. Aquest element està fabricat en un tub de $\varnothing 14$ mm i de gruix 1,5 mm. Acabat cromat mat. Els 4 punts de suport a terra estan protegits amb topalls de plàstic.

Seient

Una carcassa interna metàl·lica, fabricada en vareta d'acer de 8 mm de diàmetre i passamans d'acer de 15x3 mm, està recoberta d'escuma de poliuretà PUR (duresa 70-75 Sh A). Aquesta estructura incorpora una peça de decoletage que proporciona el gir del seient. Acabat de color gris beix RAL 7006 o negre RAL 9004.

Mecanisme giratori

La peça, que permet el gir del seient, incorpora un rodament INA amb tecnologia de Permaglide que permet un lliscament continu i de baix desgast sense necessitat de lubricar amb oli o greix.

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar productes abrasius.